

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### Размеры

Рабочая высота <b>A</b>	14.30 м
Высота подъема платформы <b>B</b>	12.30 м
Общая длина (без аутригеров)	3.19 м
Общая длина (с аутригерами) <b>C</b>	3.84 м
Общая ширина <b>D</b>	1.76 м
Общая высота (поручни подняты) <b>E</b>	2.74 м
Общая высота (поручни опущены) <b>F</b>	1.97 м
Размер платформы (Д x Ш)	2.88 м x 1.52 м
Удлинитель платформы <b>G</b>	1.43 м
Дорожный просвет	0.24 м
Колесная база <b>H</b>	2.29 м
Радиус разворота (внутренний/наружный)	2.15 м/4.85 м
Шины	26 x 12-16.5

#### Характеристики


Грузоподъемность	363 кг
Грузоподъемность удлинителя	136 кг
Количество мест	3
Способность преодоления уклонов	40%
Скорость хода (сложенный)	5.00 км/ч
Скорость хода (опущенный)	0.45 км/ч
Работа на уклонах	X-1.5°/Y-3°
Скорость подъема/опускания	45/46 сек

#### Масса

Общая масса (без аутригеров)	5050 кг
Общая масса (с аутригерами)	5050 кг

#### Питание

Дизельный двигатель	Kubota 18.2кВт или Perkins 18.4кВт
Ёмкость топливного бака	47 л
Ёмкость гидравлического бака	71 л

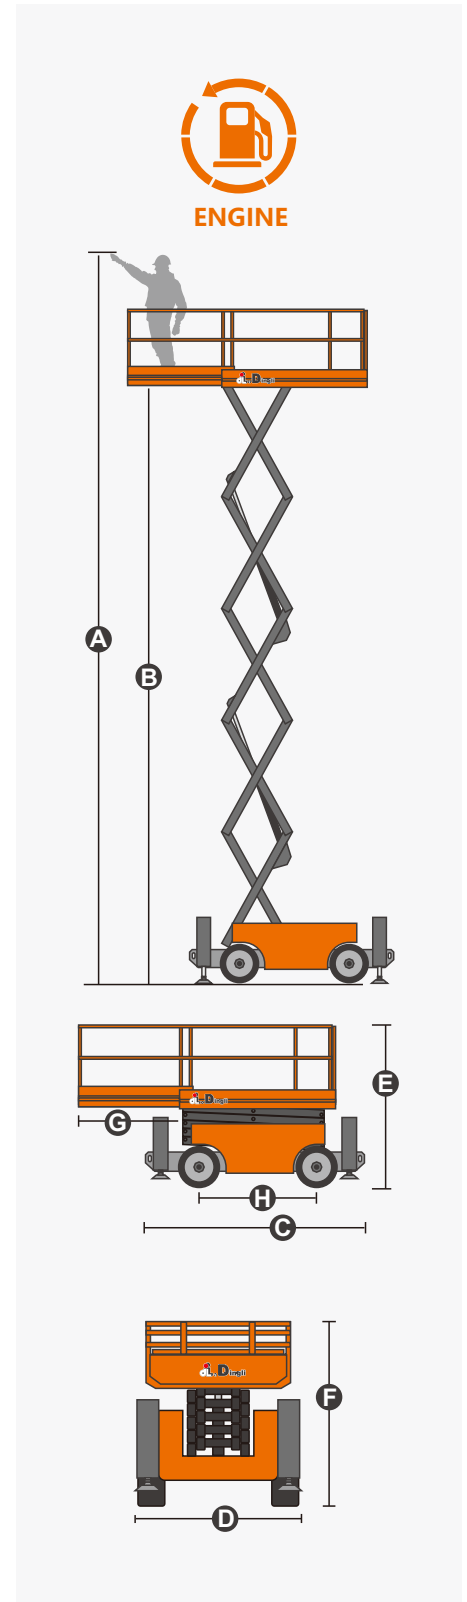

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартная комплектация

- Пропорциональная гидравлика
- Пружиновозвратная дверь платформы
- Выдвижная секция рабочей платформы
- Возможность передвижения полной рабочей высоте
- Полный привод
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Система охлаждения гидравлического масла
- Проблесковый маячок LED
- Предохранительный рычаг для фиксации ножниц при обслуживании
- Ручное растормаживание
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъёмные проушины
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Автоматические аутригеры (штанги системы защиты при попадании в выбоины)
- Защита двигателя от повторного запуска
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Система определения нагрузки на платформу
- Шасси с качающейся осью



## DINGLI

Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.  
1255 Baiyun South Road, Leidian Town.  
43·Deqing Zhejiang (Китай)  
Тел.: +86-572-8681688  
Факс: +86-572-8681690

Веб-сайт: [www.cndingli.com](http://www.cndingli.com)

Электронная почта: [market@cndingli.com](mailto:market@cndingli.com)

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.